

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 311 14 34
e-mail: info@simaxsolution.com



Российская Федерация, г. Москва
тел.: +7 (495) 108 41 70
e-mail: info@simaxsolution.com

Контактные данные:

Заказчик			
Цех (участок, технологическая линия)			
Контактное лицо			
тел.:		факс:	
		e-mail:	

Данные по существующему насосу:

Установленный на требуемой позиции насос (модель, типоразмер насоса, мощность электродвигателя)	
---	--

Данные по рабочей позиции:

Номер позиции насоса			
Тип насоса (нужное подчеркнуть)	горизонтальный	полупогружной	
Тип уплотнения (нужное подчеркнуть)	сальниковое	экспеллерное	торцевое
Материал проточной части (нужное подчеркнуть)	металл		резина
Количество насосов для данной позиции, шт.	в работе		в резерве
Продолжительность работы, ч/день			
Высота над уровнем моря, м			
Расположение	в помещении		вне помещения
Температура окружающей среды, °C			

Требуемые параметры насоса:

Подача по пульпе, м³/ч	Минимальная	
	Номинальная	
	Максимальная	
Напор, м (на выходе из напорного патрубка)		

Характеристика перекачиваемой среды:

Плотность пульпы, кг/м³	
Удельный вес твердого, кг/м³	
Концентрация твердого по массе, %	
Состав перекачиваемой пульпы	
Максимальный размер твердых частиц, мм	
Средний размер твердых частиц, мм	
Удельный вес жидкости, кг/м³	
pH фактор	
Температура перекачиваемой среды, °C	
Пенный фактор (при наличии пены в пульпе)	
Склонность к кристаллизации	
Абразивность частиц	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 311 14 34
e-mail: info@simaxsolution.com

Российская Федерация, г. Москва
тел.: +7 (495) 108 41 70
e-mail: info@simaxsolution.com




Примечания:

Характеристика трубопровода:

Параметры		Всасывание	Нагнетание
Материал трубопровода			
Внутренний диаметр, мм			
Длина, м			
Местные сопротивления (тип и количество)	Задвижки		
	Колена		
	Отводы		
	Тройники		
	Клапаны		


Условия установки насоса:

Полупоружной




A= B= H=

Горизонтальный с подъемом



D= B= H=

Горизонтальный с подпором



D= B= H=

В гидроциклон




Рабочее давление на входе, кПа

В пресс-фильтр

Давление в начале цикла, атм

Давление в конце цикла, атм

Расположение напорного патрубка:



Тип расположения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 311 14 34
e-mail: info@simaxsolution.com

Российская Федерация, г. Москва
тел.: +7 (495) 108 41 70
e-mail: info@simaxsolution.com




Электродвигатель:

Мощность, кВт				
Число оборотов, об/мин				
Производитель				
Напряжение, В				
Частота сети, Гц				
Степень защиты, IP				
Взрывозащитное исполнение	Требуется		Не требуется	
Частотное регулирование	Требуется		Не требуется	


Исполнение:

Требуется указать необходимый вариант	
---------------------------------------	--


CV

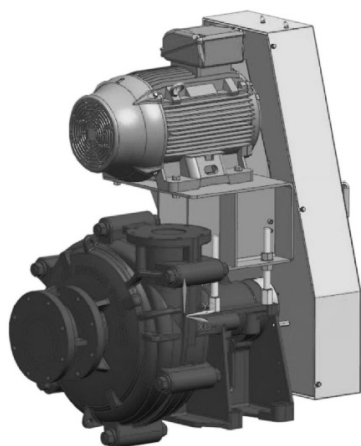


CVL

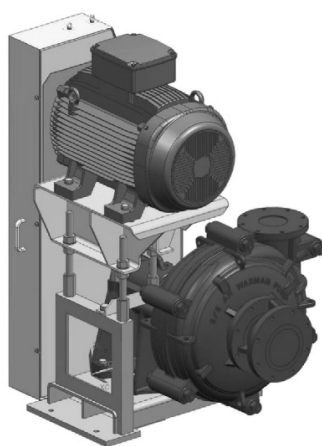


ZV

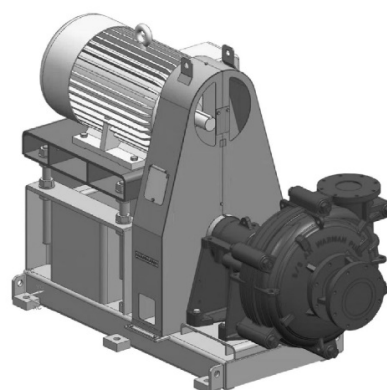


CL

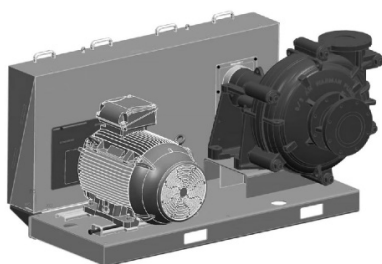


CR

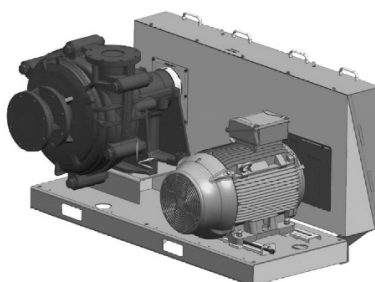


DC

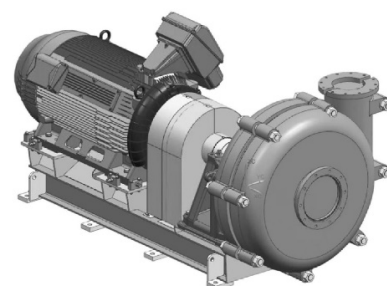

Z

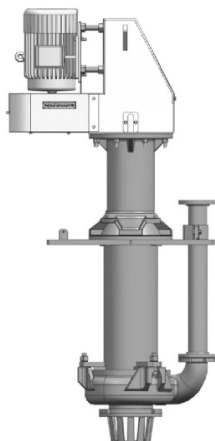

C

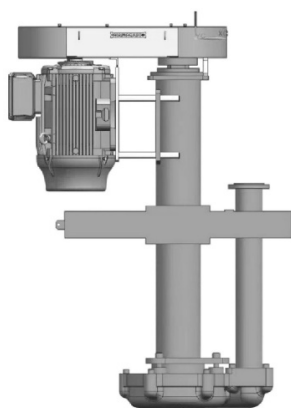

Дополнительные комплектующие (задвижки, переходники, датчики, ЗИП, частотный преобразователь, виброкомпенсаторы и т.п.):

[illegible]

Примечания:

[illegible]